


# izi Go

EN SENTIDO CONTRARIO  
A LA MARCHA

MANUAL DEL  
USUARIO

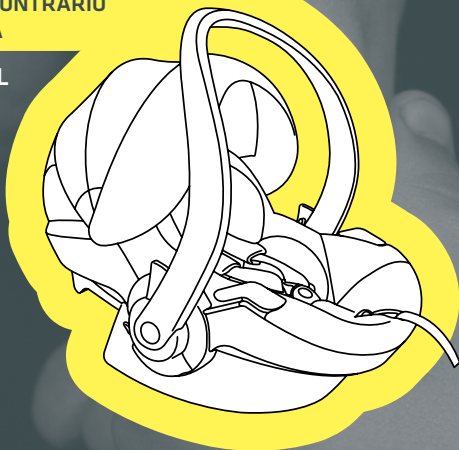

CEE R44 04

GRUPO  
0+

PESO:  
de 0 a 13 kg

EDAD:  
recién nacido  
a 12 meses

**BeSafe**<sup>®</sup>

## Gracias por haberse decidido a adquirir el asiento infantil iZi Go de BeSafe

BeSafe ha desarrollado este asiento con sumo cuidado, a fin de proteger a su bebé durante la primera etapa de su vida.

Hacemos hincapié en la importancia de leer detenidamente este manual del usuario ANTES de proceder a instalar el asiento infantil en su vehículo. Una instalación incorrecta podría poner en peligro a su bebé.

### Contenido

Información esencial	3
Preparativos para la instalación	4
Instalación en sentido contrario a la marcha con cinturón	5
Extracción del asiento	6
Colocación del bebé	7
Utilización del asiento infantil iZi Go con un carrito de paseo	10
Extracción y reinstalación de la cubierta	12
Instrucciones de limpieza	12
¡Advertencia! Casos posibles de utilización inadecuada	13
Aviso importante	14
Garantía	15
Información en el punto de venta	15

### Advertencia

#### Uso de la silla como hamaca reclinable

- **IMPORTANTE! CONSERVAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
- No dejar nunca al niño sin vigilancia en la hamaca reclinable.
- No recomendable para niños que se pueden incorporar por sí solos.
- Este asiento no está diseñado para que el bebé duerma periodos largos.
- Es peligroso colocar esta hamaca reclinable sobre una superficie elevada.
- Utilizar siempre el sistema de retención.
- No utilice el asiento si algún componente está roto o si falta algún componente.



EN 12790-2009



### Información esencial

- **NO ESTÁ PERMITIDO** instalar el asiento infantil en un asiento de pasajero delantero cuyo AIRBAG esté **ACTIVADO**.
- El asiento infantil iZi Go sólo puede instalarse orientándolo hacia la parte trasera de vehículos con cinturones de tres puntos aprobados por la Normativa UN/ECE 16 u otros estándares equivalentes.
- El asiento infantil iZi Go está homologado para su utilización con niños pertenecientes al grupo 0+ (de 0 a 13 kg) y debe instalarse en el asiento de pasajero de un vehículo de manera que esté orientado hacia la parte trasera del mismo.
- Sujete el bebé a su asiento infantil utilizando las correas de su arnés siempre que esté sentado en el asiento infantil, así como durante su transporte y si utiliza el asiento en combinación con un carrito de paseo.
- La cubierta del asiento contiene imanes en las zonas con indicaciones naranjas. Los imanes pueden influir en equipo electrónico como, por ejemplo, marcapasos.
- Si el niño pesa más de 13 kg o la parte superior de su cabeza está sobre el asiento o la altura de su hombro supera la posición más alta de las correas de hombro, deberá cambiar al niño a un asiento de grupo 1.
- Si el vehículo donde está instalado el asiento infantil se ve envuelto en un accidente, será necesario sustituir dicho asiento. Aunque a simple vista pueda parecer que no han sufrido daños, es posible que no proporcionen al bebé la protección correcta en caso de sufrir otro accidente.
- Evita que la iZi Go esté bloqueada por equipajes pesados o que esté sometida a presión por pesos, asientos o puertas al cerrarse.
- Comprueba antes de cada uso que los arneses no estén girados o retorcidos.
- Mantén una holgura máxima del grosor de un dedo (1 cm) entre los arneses y tu bebé.
- Comprueba que la hebilla del cinturón corre en línea recta y que queda debajo del gancho para cinturón de la iZi Go. Consulta el ejemplo en la p. 13.
- Ante cualquier duda, puede consultar tanto al fabricante como a su distribuidor.



## Preparativos para la instalación

### Elementos esenciales

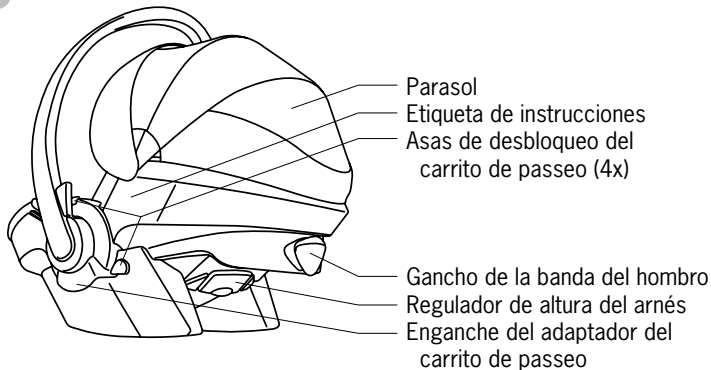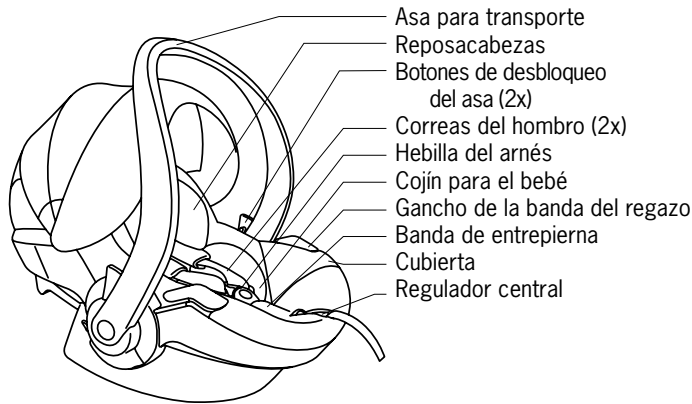


## Instalación en sentido contrario a la marcha con cinturón


- **NO ESTÁ PERMITIDO** instalar el asiento infantil en un asiento de pasajero delantero cuyo AIRBAG esté ACTIVADO.




- 1- Coloque el asiento infantil en el asiento del vehículo. Asegúrese de que el asa se encuentra en la posición de transporte (1).

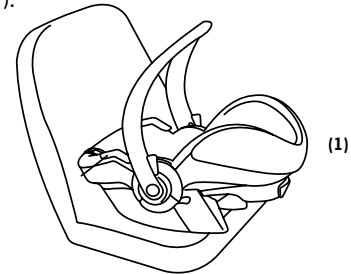


- 2- Pase la banda del regazo del cinturón de tres puntos por encima de las partes azules de los ganchos de la banda del regazo e inserte el cinturón hasta que haga "clic" (2).

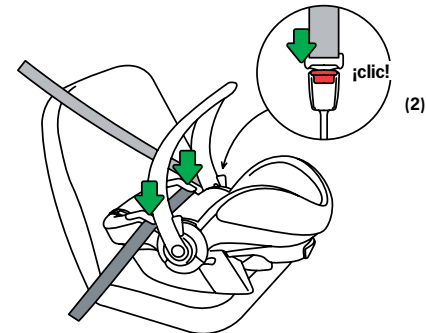

3- Pase la banda del hombro por encima de las partes azules de los ganchos de la banda del hombro en la parte posterior del armazón del asiento (3).



4- Ajuste el cinturón de tres puntos a los ganchos de la banda del regazo y los ganchos de la banda del hombro tirando de él hasta que quede bien tenso (4).

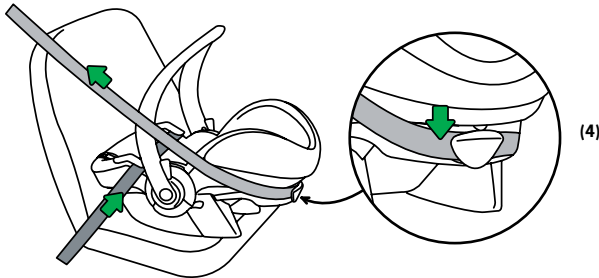

5- Deje el asa para transporte en la posición de transporte.

6- Cuando el bebe viaje en los asientos traseros del vehículo, lleve el asiento frontal hacia atrás para que entre en contacto con el asiento infantil. Cuando el bebé viaje en asiento delantero, lleve este asiento hacia delante para que el asiento infantil entre en contacto con el salpicadero. En caso de no ser posible, deje un espacio mínimo de 25 cm entre el asiento infantil y el respaldo del asiento delantero o el salpicadero.


## Cómo retirar del vehículo el asiento infantil iZi Go

1- Extraiga la banda del hombro del gancho de la banda del hombro situado en la parte posterior.

2- Desabroche el cinturón de la hebilla dentro del coche y extraiga el cinturón de los ganchos de la banda del regazo.

## Colocación del bebé

• Para colocar a su bebé puede colocar el asa para transporte detrás del asiento en dos posiciones pulsando los dos botones de desbloqueo (5).




• Posición de las correas del hombro: compruebe que las ranuras de la correa del hombro están a la altura de los hombros de su bebé (6).



• La altura de las correas del hombro puede ajustarse tirando del regulador de altura del arnés y moviéndolo hacia arriba y hacia abajo (7).




- 1- Tire de las correas del hombro hacia arriba mientras pulsa el botón del regulador central (8).


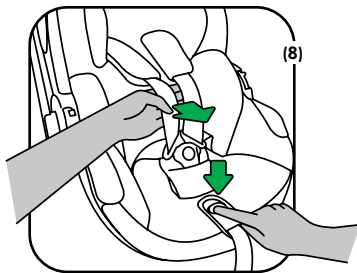


- 2- Abra la hebilla del arnés.


- 3- Coloque las correas del hombro sobre las marcas naranjas situadas en los lados del asiento para mantener el arnés abierto mientras coloca al bebé (9).



- 4- Una vez haya sentado al bebé, coloque las correas del hombro sobre sus hombros y cierre la hebilla hasta que haga "clic" (10/11).

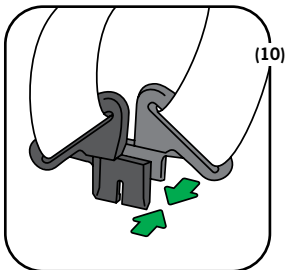

- 5- Pase la correa del arnés por el regulador central en la dirección de la flecha verde (hacia arriba/hacia delante). Tire de ella hasta que el arnés quede lo suficientemente tenso pero sin apretar al bebé (12).

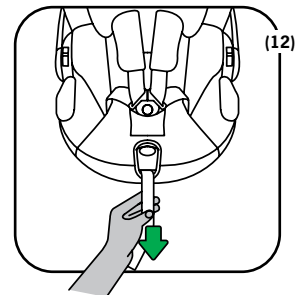


- Asegúrese de que las correas del arnés se encuentran abrochadas y tensas siempre que el bebé se encuentre en el asiento. !


- Puede proteger a su bebé de los rayos del sol desplegando el parasol.

- Cojín para el bebé (13/14/15):


0-4 meses



4-6 meses



6 meses +





## Utilización del asiento infantil iZI Go con un carrito de paseo

- El asiento infantil iZI Go puede instalarse en una amplia variedad de carritos de paseo. Para obtener una lista completa visite [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)


### Instalación en carritos de paseo

- 1- Alinee el enganche del adaptador del carrito de paseo con el adaptador del carrito de paseo y desplácelo en línea recta y hacia abajo hasta que haga “clic” dos veces (16/17).

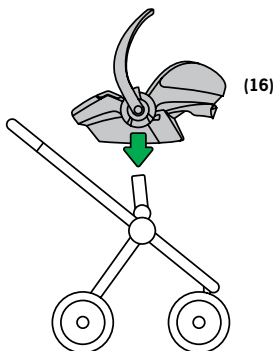


### Extracción del carrito de paseo

- 1- Coloque el asa de transporte en la posición de transporte.
- 2- Pulse el botón de desbloqueo del carrito de paseo a ambos lados mientras levanta el asiento verticalmente (18).

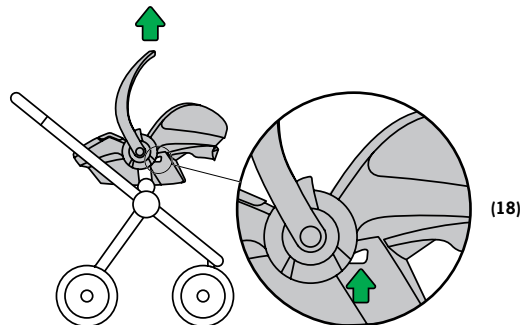

- La extracción del carrito de paseo también puede realizarse pulsando los botones de desbloqueo situados en los lados del asa de transporte y llevando ésta hasta la parte frontal del asiento (19).

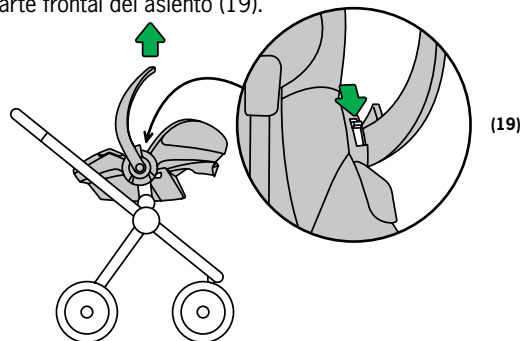

## Extracción y reinstalación de la cubierta

### Extracción de la cubierta


- Preste atención al extraer la cubierta, ya que su instalación se realiza a la inversa.
- Extraiga el reposacabezas y la almohada de soporte.
- Abra las cremalleras. No retire las correas del arnés de los ganchos del asiento.
- Retire toda la cubierta separándola con cuidado de la espuma.

### Reinstalación de la cubierta

- Pase las correas del arnés por las aberturas de la cubierta y cierre las cremalleras.
- Pase la hebilla por la cubierta de la correa de entrepierna y coloque la abertura del regulador central sobre el regulador central.
- Ajuste todos los lados de la cubierta colocándola con cuidado entre la espuma y el armazón del asiento.

## Instrucciones de limpieza

- La cubierta del asiento debe lavarse siguiendo las instrucciones que se detallan en su interior (20).




- NO utilice productos de limpieza agresivos, ya que podrían dañar los materiales con los que está fabricado el asiento.

## ¡Advertencia! Casos posibles de utilización inadecuada

- NO ESTÁ PERMITIDO instalar el asiento infantil en un asiento del pasajero delantero cuyo AIRBAG éste ACTIVADO.




- NO utilice el asiento en el vehículo con el asa de transporte en posición horizontal. El asa debe encontrarse en la posición de transporte siempre que el vehículo esté en marcha.
- Únicamente instale el asiento con cinturones de tres puntos aprobados por la Normativa UN/ECE 16 u otros estándares equivalentes (21).



### Instalación correcta

- Banda del regazo insertada en los ganchos de la banda del regazo en torno al asiento (22).
- Banda del hombro insertada en el gancho de la banda del hombro en la parte posterior del asiento.
- Cinturón abrochado.

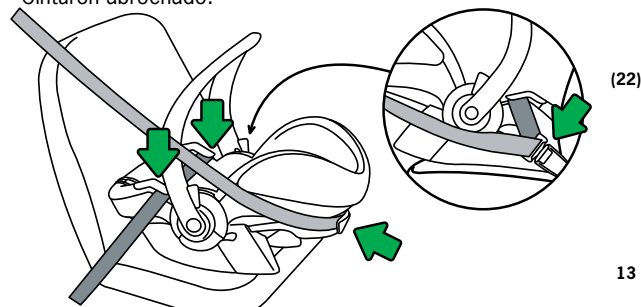

## Aviso importante

- NO intente desmontar, alterar o añadir elementos al asiento infantil. La garantía quedará anulada si se utilizan piezas o accesorios no originales.
- NO utilice ningún suplemento (como por ejemplo un cojín) para hacer que el asiento infantil quede más alto en un asiento del vehículo, ya que, en caso de accidente, el asiento no protegerá al bebé de forma adecuada.
- Nunca deje al bebé desatendido en el asiento.
- Asegúrese de que todos los pasajeros estén informados sobre cómo liberar al bebé en caso de emergencia.
- Aunque no esté ocupado, el asiento infantil deberá ir siempre correctamente fijado al vehículo.
- Asegúrese de que tanto el equipaje como cualquier otro objeto estén correctamente sujetos. De no estar debidamente sujeto, cualquier objeto o elemento del equipaje podría provocar lesiones físicas graves tanto a niños como a adultos en caso de accidente.
- Nunca utilice el asiento sin su cubierta. La cubierta constituye un elemento de seguridad y sólo puede sustituirse por otra cubierta original de BeSafe.
- Bajo la cubierta, utilizamos espuma EPS. No presione ni tire con demasiada fuerza de la espuma, ya que podría dañarla.
- No utilice productos de limpieza agresivos, ya que podrían dañar los materiales con los que está fabricado el asiento.
- BeSafe aconseja no adquirir asientos infantiles de segunda mano ni venderlos a terceros tras haberlos utilizado.
- CONSERVE este manual del usuario con el asiento para poder consultarlo en otra ocasión.
- NO utilice el asiento durante más de 5 años. Debido a su uso continuo, el desgaste resultante podría alterar la calidad de los materiales.
- NO lo utilice en casa sobre una mesa o superficie de trabajo mientras el bebé esté en el asiento.

**Aviso práctico** Cuando el asiento infantil esté instalado en el vehículo, compruebe todas las zonas donde el asiento pueda hacer contacto con el interior del vehículo. Recomendamos el uso de una cubierta de protección (BeSafe) en estos lugares a fin de evitar cortes, marcas o decoloración en el interior del vehículo; en particular, en las tapicerías de cuero y revestimiento interior de madera.

## Garantía

- Todos los productos BeSafe están diseñados, fabricados y probados con la máxima atención al detalle. Muestras de producción de todos nuestros asientos Infantiles BeSafe se someten a pruebas periódicas en nuestro laboratorio de pruebas. Además, se someten a prueba por parte de laboratorios de pruebas independientes.
- En caso de observarse fallos en el producto durante los primeros 24 meses de efectuarse su compra debido a defecto de material o de fabricación, a excepción de las cubiertas y correas del arnés, le rogamos que lo devuelva al punto de compra donde lo haya adquirido originalmente.
- La garantía sólo será válida cuando el asiento se haya utilizado de forma adecuada y con el debido cuidado. Póngase en contacto con su distribuidor. Será él quien decida si es necesario devolver el asiento al fabricante para su reparación. No podrá reclamarse la sustitución o devolución del asiento. La garantía no se verá extendida en modo alguno como consecuencia de cualquier reparación efectuada.
- La garantía quedará anulada si no se dispone de recibo de compra, o bien si los desperfectos han sido causados por un uso inadecuado del producto o si los desperfectos son consecuencia de una utilización abusiva, inadecuada o negligente del producto.

## Información en el punto de venta

### Aviso para la instalación HACIA LA PARTE TRASERA

- Éste es un Sistema de Sujeción Infantil aprobado conforme a la Normativa N.º 44.04 y sus enmiendas para su utilización general en vehículos equipados con cinturones de tres puntos aprobados por la Normativa UN/ECE 16 u otros estándares equivalentes.

## Siguiente asiento Infantil

- BeSafe ofrece diversos asientos infantiles que son adecuados a partir de un peso de 9 kg. Si desea consultar una lista actualizada de nuestra gama de asientos, visite la página [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)



B804-0804-B  
N2001600

universal  
0-13 kg



04444006

HTS BeSafe as  
N-3535 Krøderen, Norway - [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)

**BeSafe**<sup>®</sup>